


Austin

DEPENDABLE

DELIVERY
VANS

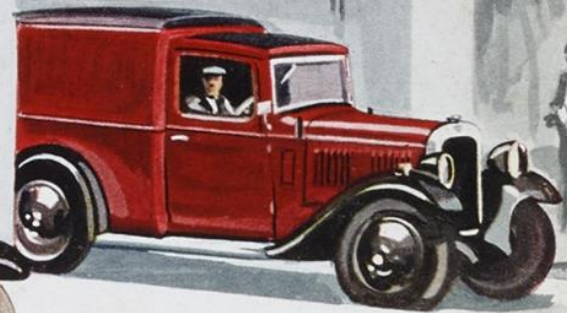

"DISTINCTIVE APPEARANCE LENDS TONE TO YOUR BUSINESS"

Austin

BESTELWAGENS

*“Een waarlijk
fraaie
verschijning”*

De Seven

De Ten=Four

De
Light Twelve=Four

De
Light Twelve=Six

Speciaal
ontworpen
voor

KRUIDENIERS
BANKETBAKKERS
MODEZAKEN
SCHOENENZAKEN
en honderd anderen
Succes wordt bereikt
door wie de beste
middelen toepast.

SUCCES IN ZAKEN BRENGT NIEUW SUCCES


Een bloeiende zaak trekt cliënten, en “Service” is de basis van zijn succes.

De grootste stimulans voor een zaak is, dat cliënten hun goederen punctueel en in goede conditie ontvangen.

Dat is een van de redenen waarom de lichte, snelle bestelwagen gebruikt wordt door den modernen zakenman.

Er zijn andere, even belangrijke redenen. Economie en efficiency gaan hand in hand, wanneer deze transport methode toegepast wordt. De verbruikskosten zijn lager dan van andere en langzamer vormen van transport, terwijl de indruk van toegepaste economie, welke gewekt wordt door het gebruik van een attractief vervoermiddel, waarop de annonce van den eigenaar voorkomt, bestuurd door een keurig uitzien chauffeur, de zaak zeer ten goede komt.

Austin betrouwbaarheid en Austin kwaliteit hebben de lichte Austin bestelwagens tot de meest populaire transportmiddelen voor den zakenman gemaakt.

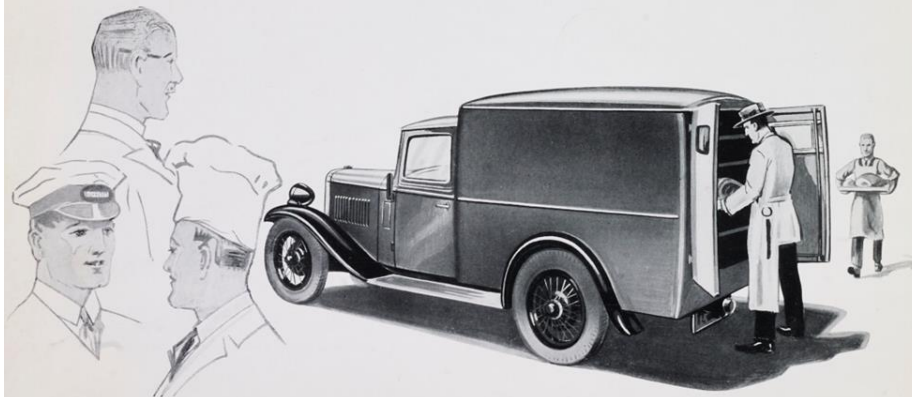

“EEN GEDISTINGEERD UITERLIJK GEEFT CACHET AAN UW ZAAK”

AUSTIN SEVEN



14 tot 16 K.M. per liter benzine, 450 K.M. op één liter olie, meer dan 150 K.M. per dag—zoo noodig dagelijks.

Zes volts elektrische starter, met startknop op instrumentenbord, koplampen met kantelende reflectors, richtingaanwijzers, lichtregeling, kilometerteller, ruitenwischer, achterruitkijkspiegel, nummerplaten, elektrische hoorn, reservewiel met band en volledig stel gereedschap. Onspinterbaar glas.

Rem P.K. - - - - - 12 Capaciteit - - - - - 250 K.G.

INWENDIGE AFMETINGEN.		UITWENDIGE AFMETINGEN.	
Lengte	- - - - - 1.03 M.	Lengte	- - - - - 3.07 M.
Breedte	- - - - - 1.20 M.	Breedte	- - - - - 1.65 M.
Hoogte	- - - - - 1.20 M.	Hoogte	- - - - - 1.73 M.
Breedte tusschen wielkruipen	- - - - - 0.89 M.	Hoogte van vloer tot grond	- - - - - 0.44 M.
Breedte portieropening	- - - - - 1.14 M.	Kubieke inhoud	- - - - - 1.4 M.3

Uitvoering in één der vier standaard kleuren naar keuze: Rood—Blauw—Groen of Geel.

Austin

KWALITEIT
IS EEN GARANTIE
VOOR LAGE ONDER-
HOUDSKOSTEN

AUSTIN TEN-FOUR



Express Bestelwagen

Snelheid van 8—80 Kilometer op de prijs directe. Benzine verbruik 11 tot 12½ K.M. per liter. Olieverbruik zeer gering. 12 volts starter met kantelende reflectors, richtingaanwijzers, gecombineerde lichtregeling en gasknop, klok, kilometerteller, elektrische hoorn, elektrische ruitenwischer, nummerplaten, achterruitkijkspiegel, stop- en achterlamp, reservewiel met band en een compleet stel gereedschap.

Rem P.K. - - - - - 20 Capaciteit - - - - - 350—400 K.G.

INWENDIGE AFMETINGEN.		UITWENDIGE AFMETINGEN.	
Lengte	- - - - - 1.45 M.	Lengte	- - - - - 3.63 M.
Breedte	- - - - - 1.24 M.	Breedte	- - - - - 1.37 M.
Hoogte	- - - - - 1.12 M.	Hoogte	- - - - - 1.77 M.
Breedte tusschen wielkruipen	- - - - - 0.91 M.	Hoogte van vloer tot grond	- - - - - 0.58 M.
Breedte portieropening	- - - - - 1.09 M.	Kubieke inhoud	- - - - - 1.70 M.3

Uitvoering in één der vier standaard kleuren naar keuze: Rood—Blauw—Groen of Geel.

AUSTIN LIGHT TWELVE-FOUR

Krachtige, soepele motor; economisch benzine verbruik—1 L. op 10 K.M.

De uitrusting omvat 12 volts elektrische startinstallatie met startknop op instrumentenbord, koplampen met kantelende reflectors, richtingaanwijzers, lichtregeling, klok, kilometerteller, elektrische ruitenwischer, achterruitkijkspiegel, nummerplaten, stop- en achterlamp, elektrische hoorn, reservewiel met band en compleet stel gereedschap. Onspinterbaar glas.

Uitvoering in één der vier standaard kleuren naar keuze: Rood—Blauw—Groen of Geel.



AUSTIN LIGHT TWELVE-SIX

De Twelve-Six Bestelwagen kan voorzien worden van twee krachtige zes cilinder motoren naar keuze, ingebouwd in een speciaal ontworpen chassis van de meest geschikte vorm voor het dragen der carrosserie en maximum lading.

De uitrusting omvat 12 volts elektrische start installatie met startknop op het instrumentenbord, koplampen met kantelende reflectors, richtingaanwijzers, lichtregeling, luchtfilter, klok, kilometerteller, stop- en achterlamp, elektrische hoorn, achterruitkijkspiegel, nummerplaten, elektrische ruitenwischer reservewiel met band en een compleet stel gereedschap. Onspinterbaar glas.

Uitgevoerd in één der vier standaard kleuren naar keuze: Rood—Blauw—Groen of Geel.



TWELVE-FOUR

Rem P.K. - - - - - 24 Capaciteit - - - - - 400—500 K.G.

INWENDIGE AFMETINGEN.		UITWENDIGE AFMETINGEN.	
Lengte	- - - - - 1.67 M.	Lengte	- - - - - 4.02 M.
Breedte	- - - - - 1.42 M.	Breedte	- - - - - 1.52 M.
Hoogte	- - - - - 1.19 M.	Hoogte	- - - - - 1.87 M.
Breedte tusschen de wielkruipen	- - - - - 1.04 M.	Hoogte van de vloer tot grond	- - - - - 0.58 M.
Opening achterportieren	- - - - - 1.20 M.	Kubieke inhoud	- - - - - 2.37 M.3.

TWELVE-SIX

Rem P.K. - - - - - 24 Capaciteit - - - - - 400—500 K.G.

INWENDIGE AFMETINGEN.		UITWENDIGE AFMETINGEN.	
Lengte	- - - - - 1.675 M.	Lengte	- - - - - 4.02 M.
Breedte	- - - - - 1.42 M.	Breedte	- - - - - 1.52 M.
Hoogte	- - - - - 1.19 M.	Hoogte	- - - - - 1.87 M.
Breedte tusschen de wielkruipen	- - - - - 1.04 M.	Hoogte van vloer tot grond	- - - - - 0.58 M.
Opening achterportieren	- - - - - 1.20 M.	Kubieke inhoud	- - - - - 2.37 M.3.

RUIMTE

BETROUWBAARHEID



De 'Seven'
'Ten = Four'
'Light 12=4'
'Light 12=6'

Import voor Nederland :
Fa. H. C. L. SIEBERG,
STADHOUDERSKADE 143, AMSTERDAM-Z.
Tel. 28400 (4 lijnen)

ALGEMEENE SPECIFICATIE

MOTOR.

- Seven** - - - 4 cylinder, watergekoeld, afneembare kop, boring 56 mM., slag 76 mM. Cylinderinhoud 750 cM.3. Formule P.K. 7.8.
- Ten-Four** - - - 4 cylinder, watergekoeld, afneembare kop, boring 69.3 mM. slag 101.6 mM. Cylinderinhoud 1535 cM.3. Formule P.K.11.9.
- Twelve-Six** - - - 6 cylinder, watergekoeld afneembare kop, boring 61.25 mM. of 65.5 mM.; slag 84.63 mM. Cylinderinhoud 1496 of 1711 cM.3. Formule P.K. 13.9 of 15.9.
- Light 12/4.** - - - 4 cylinder, watergekoeld, afneembare kop, boring 69.3 mM. slag 101.6 mM. Cylinderinhoud 1535 cM.3. Formule P.K. 11.9.

ONTSTEKING

- Batterij en bobine.

KOELING

- Thermosyphon en ventilateur.

SMERING.

- Motor** - - - 7 P.K. door middel van een schoepenpomp ; 10 P.K., Light 12/4 en Light 12/6 door middel van een tandradpomp.
- Chassis** - - - Met compressor.

OVERBRENGING

Enkelvoudige, droge platenkoppeling. Vier versnellingen vooruit, één achteruit.

OVERBRENGING NAAR DE ACHTERWIELEN—

- 7 P.K. - 23.3, 14.4, 9.6, en 5.25 op 1.
10 P.K. - 20.7, 12.8, 8.0, en 5.25 op 1.
12/4 - 20.8, 13.4, 8.6, en 5.50 op 1.
12/6 - 25.02, 16.12, 10.4, en 6.5 op 1.

Overschakelen met centraal geplaatste hefboom. Pinion en kroonwiel met spiraalvormige tanden, gemonteerd op kogellagers. Achteras driekwart zwevend.

REMMEN

- Direct gekoppelde vierwielremmen, bediend door hand of voet, gemakkelijk nastelbaar.

VEERING

- Alle wagens zijn voorzien van schokbrekers voor en achter.

WIELEN

- Draadspaakwielen op Seven en Twelve-Six ; schijfwielen op Ten-Four en Light Twelve Four. Alle typen Dunlop banden.